

Техническое описание, инструкция
по эксплуатации и паспорт

Источники тока

Серия

ARJ-DALI-L

Диммируемые: DALI / Touch DIM
Переключение выходного тока
Корректор коэффициента мощности
Компактный металлический корпус



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Диммируемые источники питания серии ARJ-DALI-L предназначены для преобразования переменного напряжения электрической сети в постоянный стабилизированный ток и применяются для питания мощных светодиодов, светодиодных светильников и других устройств, требующих питание стабильным током (CC – Constant Current).
- 1.2. Управление выполняется с использованием цифрового интерфейса DALI (Digital Addressable Lighting Interface).
- 1.3. Соответствуют стандарту IEC62386 и совместимы со стандартным оборудованием DALI различных производителей.
- 1.4. Поддерживают функцию Touch DIM (управление внешней кнопкой).
- 1.5. Установка выходного тока DIP-переключателями.
- 1.6. Плавное диммирование без эффекта мерцания.
- 1.7. Встроенный активный корректор коэффициента мощности, высокий КПД.
- 1.8. Защита от короткого замыкания и перегрузки по току.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Общие характеристики для серии

Количество каналов управления DALI	1 канал	Степень пылевлагозащиты	IP20
Частота питающей сети	50 / 60 Гц	Температура окружающего воздуха	-20...+40 °C
Коэффициент мощности	>0,9		

2.2. Характеристики по моделям

Модель	Выходная мощность (макс.)	Выходной ток (устанавливается переключателями)	Диапазон выходных напряжений	Входное напряжение	Максимальный потребляемый ток при 230В	Максимальный ток холодного старта при 230В	КПД	Габаритные размеры
ARJ-DALI-20L	20 Вт	350 mA ± 5 %	9...58 В	AC 100...240 В	0,12 A	28 A	≥82%	280x30x21 мм
		500 mA ± 5 %	9...40 В					
		700 mA ± 5 %	9...29 В					
ARJ-DALI-35L	35 Вт	600 mA ± 5 %	9...59 В	AC 100...240 В	0,19 A	39 A	≥83%	280x30x21 мм
		700 mA ± 5 %	9...50 В					
		800 mA ± 5 %	9...44 В					
		900 mA ± 5 %	9...39 В					
ARJ-DALI-50L	50 Вт	900 mA ± 5 %	9...56 В	AC 200...240 В	0,3 A	40 A	≥86%	278x30x28 мм
		1000 mA ± 5 %	9...50 В					
		1100 mA ± 5 %	9...45 В					
		1200 mA ± 5 %	9...42 В					

ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробные характеристики и дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.arlight.ru.

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед началом работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките источник питания из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Установите необходимый выходной ток при помощи DIP-переключателей. Руководствуйтесь таблицей соответствия, нанесенной на корпус источника питания.
- 3.3. Закрепите источник питания в месте установки.
- 3.4. Подключите светодиодный светильник или другой совместимый светодиодный источник света к выходным (OUTPUT) клеммам **LED+** и **LED-**. Строго соблюдайте полярность подключения!

ВНИМАНИЕ! Не допускается подключать или отключать светильник при работающем источнике тока. Это может привести к выходу из строя светильника.

- 3.5. Подключите шину управления DALI к клеммам входа управления **DA1** и **DA2**.

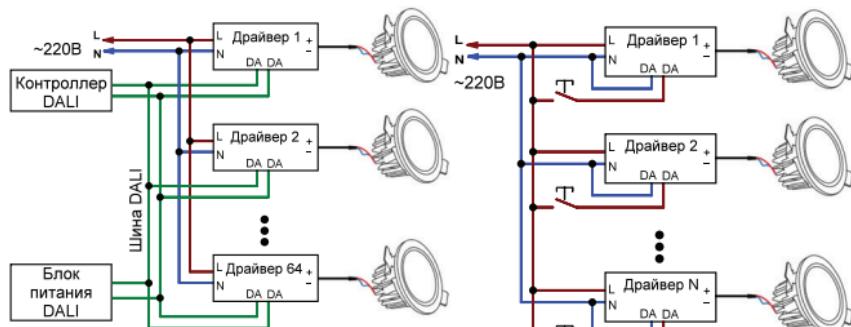


Рис.1. Структурная схема подключения оборудования при использовании интерфейса DALI.

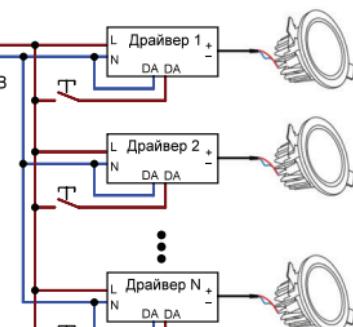


Рис.2. Структурная схема подключения оборудования при использовании кнопок Touch DIM

ВНИМАНИЕ! Нельзя совмещать режимы управления DALI и Touch DIM в одной системе. Это приведёт к отказу оборудования.

- 3.6. Подключите к входным (INPUT) клеммам **L** (фаза) и **N** (ноль) обесточенные провода от сети ~ 220В.
- 3.7. Подключите провод защитного заземления к клемме
- 3.8. Убедитесь, что схема собрана правильно, соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются.
- 3.9. Включите питание оборудования.
- 3.10. Выполните настройку диммера (см. инструкцию к используемому Мастер-контроллеру DALI).
- 3.11. Для использования функции Touch DIM, необходимо на клеммы **DA1** и **DA2** подавать напряжение сети ~220В через кнопку с нормально разомкнутыми контактами, включенную в разрыв фазного провода сети. Управление выполняется следующим образом:
 - Короткое нажатие кнопки (<0.5 сек) включает и выключает свет.
 - Длительное нажатие (>0.5 сек) изменяет яркость - увеличивает или уменьшает, в зависимости от предыдущего изменения. Чтобы изменить направление регулировки, отпустите и заново нажмите и удерживайте кнопку. Диапазон регулировки 1-100%.
 - Двойное нажатие кнопки включает свет на полную яркость.
 - Последний выбранный уровень яркости сохраняется в памяти.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
 - Эксплуатация только внутри помещений;
 - Температура окружающего воздуха -20...+40°C;
 - Относительная влажность воздуха не более 90% при 20°C, без конденсации влаги;
 - Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).
- 4.2. Для естественной вентиляции обеспечьте свободное пространство вокруг источника питания не менее 20 см, как изображено на Рис.4. При невозможности обеспечить свободное пространство используйте принудительную вентиляцию.

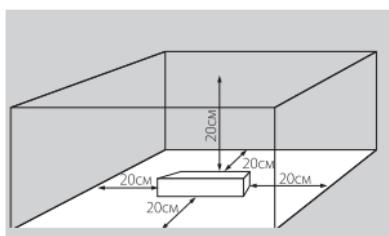


Рис. 4



Рис. 5

- 4.3. Не нагружайте источник питания более 80% от его максимальной мощности. Учитывайте, что с повышением температуры окружающей среды, максимальная мощность источника питания снижается, см. график зависимости на Рис.5
- 4.4. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непосредственной близости к блокам питания.
- 4.5. Не допускайте попадание воды или воздействие конденсата на устройство.
- 4.6. Соблюдайте полярность подключения и соответствие проводов и клемм «фаза» и «ноль».
- 4.7. Монтаж производите с учетом возможности доступа для последующего обслуживания оборудования. Не устанавливайте оборудование в места, доступ к которым в последствии будет невозможен.
- 4.8. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют.
- 4.9. Возможные неисправности и методы их устранения:

Проявление неисправности	Причина неисправность	Метод устранения
Источник света, подключенный к блоку питания, не светится.	Нет контакта в соединениях. Неправильная полярность подключения нагрузки. Короткое замыкание в нагрузке. Перепутаны вход и выход источника питания.	Проверьте все подключения. Подключите нагрузку, соблюдая полярности. Устранит короткое замыкание. Замените вышедший из строя источник питания.
Источник света, подключенный к блоку питания, мигает.	Превышена нагрузка. В цепи питания установлен выключатель с индикатором. Неправильно подобран источник тока.	Уменьшите нагрузку или используйте более мощный блок питания. Удалите индикатор или замените выключатель. Замените источник тока на источник, соответствующий нагрузке.
Температура корпуса более +70 °C.	Превышена максимально допустимая мощность нагрузки. Недостаточное пространство для отвода тепла.	Уменьшите нагрузку, или замените источник питания на более мощный. Обеспечьте вентиляцию источника питания.
Управление не выполняется или выполняется нестабильно.	Короткое замыкание или обрыв в проводах шины DALI. Провода шины DALI слишком длинные или имеют недостаточное сечение. Неправильно выполнена настройка системы.	Внимательно проверьте все цепи и устранит неисправность. Проверьте работу оборудования в непосредственной близости друг у другу. Если система заработала, замените кабель управления. Выполните настройку в соответствии с инструкцией.