

INTELLIGENT ARLIGHT ДИММЕР ZW-104-DIM-SUF (12-36V, 4x5A)

- ✓ Z-Wave Plus
- ✓ DIM
- ✓ 12-36 В
- ✓ 240-720 Вт



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. Диммер ZW-104-DIM-SUF является исполнительным устройством Z-Wave (Routing Slave) и предназначен для беспроводного управления одноцветными светодиодными лентами и другими светодиодными источниками света с напряжением питания 12-36 В.
- 1.2. Управляется панелями ZW-DIM и другими управляющими устройствами стандарта Z-Wave.
- 1.3. Применим как для локального управления освещением, так и в больших системах автоматизации управления «Умный дом».
- 1.4. Может быть включен в сеть Z-Wave и эксплуатироваться совместно с другими сертифицированными устройствами Z-Wave различных производителей, работающих на RU частоте Z-Wave.
- 1.5. Соответствует требованиям расширенного стандарта Z-Wave Plus.
- 1.6. Выполняет функцию репитера.
- 1.7. Поддерживает функцию обновления прошивки Over The Air (OTA).
- 1.8. Поддерживает режимы шифрования Security 0 (S0) и Security 2 (S2).
- 1.9. Простой монтаж и удобное подключение с помощью пружинных клемм.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	DC 12-36 В
Выходное напряжение	DC 12-36 В, ШИМ
Количество выходов	4 выхода
Максимальный выходной ток одного выхода	5 А
Максимальная суммарная мощность нагрузки	240 Вт (12 В), 480 Вт (24 В), 720 Вт (36 В)
Схема подключения нагрузки	Общий анод
Протокол связи	Z-Wave
Частота радиосигнала	869 МГц (Россия)
Соответствие требованиям стандарта Z-Wave Plus	Да
Поддержка Explorer Frame	Да
Расстояние между узлами (прямая видимость)	до 30 м
Степень пылевлагозащиты	IP20
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Габаритные размеры	170×53,4×28 мм

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание.
Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките диммер из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Закрепите диммер в месте установки.

- 3.3. Подключите светодиодную ленту или другой совместимый светодиодный источник света к выходу **LED OUTPUT** диммера, соблюдая полярность и порядок подключения проводов [Рисунок 1].

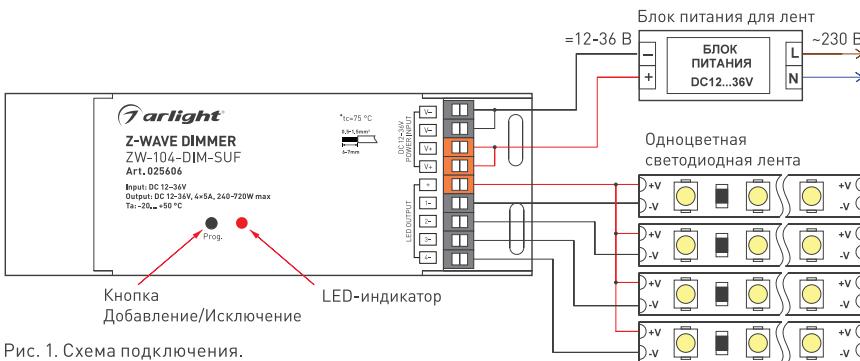


Рис. 1. Схема подключения.

- 3.4. Подключите блок питания к входу **POWER INPUT** диммера, соблюдая полярность.
 3.5. Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются.

ВНИМАНИЕ! Замыкание проводов на выходе диммера может вывести его из строя.

- 3.6. Включите питание диммера.

- ↗ Если при подаче питания подключенный к диммеру источник света быстро мигает в течение 6 секунд, это означает, что диммер не относится ни к одной сети Z-Wave. Можно выполнять процедуру добавления диммера в Вашу сеть Z-Wave.
- ↗ Если подключенный к диммеру источник света светится постоянно, это означает, что светодиодный диммер уже относится к какой-либо сети. В этом случае, перед добавлением диммера в Вашу сеть Z-Wave, необходимо выполнить исключение диммера.

- 3.7. Добавление диммера в сеть Z-Wave:

- ↗ Переведите первичный [Master] контроллер в режим добавления устройств [руководствуйтесь документацией к используемому первичному контроллеру].
- ↗ Трижды нажмите кнопку «Добавление/Исключение» на корпусе диммера [пропустите этот пункт, если диммер автоматически перешел в режим добавления при подаче питания].
- ↗ Через некоторое время, при успешном добавлении, на первичном контроллере появится соответствующая информация.

- 3.8. Исключение диммера из сети Z-Wave. Существует два способа исключить диммер из сети.

Способ 1. С помощью первичного [Master] контроллера сети Z-Wave:

- ↗ Переведите первичный [Master] контроллер в режим исключения устройств [руководствуйтесь документацией к используемому первичному контроллеру].
- ↗ Трижды нажмите кнопку «Добавление/Исключение» на корпусе диммера. Подключенный к диммеру источник света быстро мигает в течение 6 секунд. Диммер ожидает исключения из сети.

Выход диммера из режима исключения происходит в следующих случаях:

- ↗ после успешного завершения процесса исключения;
- ↗ автоматически, после ожидания в течение 10 секунд;
- ↗ при отключении питания диммера.

Способ 2. Сброс к заводским установкам.

- ↗ Нажмите и удерживайте кнопку «Добавление/Исключение» на диммере более 10 секунд.
- ↗ Когда сброс будет выполнен, все 4 выхода диммера становятся на 50% яркости.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется выполнять сброс настроек для исключения диммера из сети.

Пользуйтесь этой функцией только в самых крайних случаях, например, если Ваш первичный контроллер потерян или не работает.

- 3.9. Настройка ассоциаций. Все устройства системы Z-Wave можно разделить на два класса: управляющие устройства (выключатели, панели управления, пульты ДУ, различные датчики и др.) и исполнительные устройства (диммеры, релейные модули и др.). Управляющие устройства посыпают команды исполнительным устройствам.

Исполнительные устройства могут отвечать управляющим устройствам.

В системе Z-Wave связь между управляющим и исполнительным устройством

называется ассоциацией. Для работы системы необходимо создать список

исполнительных устройств, которые будут получать команды от управляющего устройства.

Такой список называется группой ассоциаций, и он всегда связан с определенным событием

(например, нажатием кнопки). В случае возникновения этого события, все устройства, входящие

в соответствующую группу ассоциаций, получат общую команду. Диммер может входить в несколько групп

ассоциаций. При создании ассоциаций руководствуйтесь документацией к совместно используемому

оборудованию – к первичному контроллеру Z-Wave и к управляющим устройствам. Сам диммер поддерживает

одну группу ассоциаций [LifeLine], предназначенную для передачи другим устройствам информации

о состоянии диммера (вкл./выкл., яркость, сброс к заводским настройкам и др.) Первичный контроллер

для настройки диммера использует класс команд «**Command Class ASSOCIATION**».

⚠ ВНИМАНИЕ! Все настройки ассоциаций автоматически удаляются при исключении диммера из сети Z-Wave.

3.10. Диммер поддерживает работу в режимах безопасности S0 [относительно безопасно] и S2 [повышенный уровень безопасности за счет надежного шифрования и аутентификации]. Режим шифрования задается в первичном контроллере Z-Wave при настройке системы.

3.11. Проверка исправности подключенного источника света с помощью кнопки «Добавление/Исключение» на корпусе диммера:

- ↗ Короткое нажатие кнопки на диммере включает и выключает подключенный светодиодный источник света.
- ↗ Нажатие и удержание кнопки на диммере меняет яркость свечения.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- ↗ Эксплуатация только внутри помещений;
- ↗ Температура окружающего воздуха от -20 до +50 °C;
- ↗ Относительная влажность воздуха не более 90% при 20 °C, без конденсации влаги;
- ↗ Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ [кислот, щелочей и пр.].

4.2. Не допускайте попадания воды или воздействия конденсата на устройство.

4.3. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей.

4.4. Температура устройства во время работы не должна превышать +60 °C.

4.5. Не размещайте диммер в местах с повышенным уровнем радиопомех или сосредоточения большого количества металла.

4.6. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют.

4.7. Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Причина неисправности	Метод устранения
Управление не выполняется или выполняется нестабильно/ некорректно.	Нет контакта в соединениях.	Проверьте все подключения.
	Устройство не добавлено в сеть Z-Wave.	Выполните добавление согласно инструкций.
	Не настроены или неправильно настроены ассоциации.	Выполните настройку ассоциаций.
	Слишком большое расстояние между узлами Z-Wave.	Проверьте работу оборудования в непосредственной близости друг к другу. Если система заработала, измените место установки оборудования.

ДИММЕР ZW-104-DIM-SUF

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИММЕРЕ ZW-104-DIM-SUF И ОСОБЕННОСТЯХ Z-WAVE

- 1.1. Соответствует требованиям расширенного стандарта Z-Wave Plus.
- 1.2. Совместим с универсальным оборудованием Z-Wave различных производителей.
- 1.3. Использует радиочастотную сеть с ячеистой архитектурой (Mesh Network Architecture).
- 1.4. Каждая сеть Z-Wave может содержать до 232 устройств.
- 1.5. Каждое устройства работает как узел.
- 1.6. Узлы являются ретрансляторами.
- 1.7. Устройства могут взаимодействовать друг с другом, используя промежуточные узлы.
- 1.8. Большая дистанция управления за счет ретрансляции сигнала.
- 1.9. Построение и запоминание маршрутов позволяет обходить препятствия или зоны радиопомех.
- 1.10. Добавление или исключение выполняется с помощью первичных контроллеров или шлюзов Z-Wave.
- 1.11. 1 группа ассоциаций (lifeline) для передачи информации о состоянии диммера.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SDK	6.71.01
Explorer Frame Support	Yes
Device Type	Light Dimmer Switch
Generic Device Class	Switch Multilevel
Specific Device Class	Power Switch Multilevel
Routing	Yes
FLIRS	No

3. ИНФОРМАЦИЯ Z-WAVE PLUS (Z-WAVE PLUS INFO)

Z-Wave Plus Version	1
Role Type	Slave Always On
Node Type	ZWAVEPLUS
Installer Icon Type	0x0600 (ICON_TYPE_GENERIC_LIGHT_DIMMER_SWITCH)
User Icon Type	0x0600 (ICON_TYPE_GENERIC_LIGHT_DIMMER_SWITCH)

4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (MANUFACTURER SPECIFIC)

Manufacturer ID	0x0330
Product Type ID	0x0200(EU), 0x0201(US), 0x0202(ANZ), 0x021A(RU)
Product ID	0xD002

5. ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ КЛАССЫ КОМАНД (SUPPORTED COMMAND CLASS)

SDK	Support S2
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO	V2
COMMAND_CLASS_SECURITY	V1
COMMAND_CLASS_SECURITY_2	V1
COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE	V2
COMMAND_CLASS_SUPERVISION	V1
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC	V2
COMMAND_CLASS_VERSION	V2
COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL	V4
COMMAND_CLASS_SCENE_ACTIVATION	V1
COMMAND_CLASS_SCENE_ACTUATOR_CONF	V1
COMMAND_CLASS_NOTIFICATION	V8
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION	V2
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION	V2
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO	V3
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL	V1
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY	V1
COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD	V4

6. ГРУППЫ АССОЦИАЦИЙ (ASSOCIATION GROUPS)

Group Identifier	Group Name	Max Nodes	Description
1	Life line	5	1, LED Dimmer Factory Reset, send Command Class «Device Reset Locally Notification V1» to associated devices of this group to report factory reset information when factory reset the LED dimmer. 2, When LED dimmer ON/OFF or light intensity value changes, send Command Class «Basic Report» to associated devices of this group to report ON/OFF or light intensity value information.

7. КЛАСС КОМАНД УВЕДОМЛЕНИЯ (NOTIFICATION COMMAND CLASS)

Диммер поддерживает аварийное отключение. Когда обнаружена неисправность нагрузки, диммер отправляет статус аварийного отключения в группу Lifeline.

8. КЛАСС КОМАНД КОНФИГУРАЦИИ (CONFIGURATION COMMAND CLASS)

Параметр	Размер	Описание	Значение по умолчанию
2	1	Состояние при подаче питания: 0 – Нагрузка выключена 1 – Нагрузка включена 2 – Восстановление состояния до отключения питания	0
3	1	Включить / отключить отправку отчета [basic report] в группу Lifeline при изменении состояния нагрузки (когда установлено значение 1, отчет также отправляется автоматически при подаче питания на диммер): 0 – Отключить отправку отчета 1 – Включить отправку отчета	1
5	1	Выбор световых эффектов. 0 = режим световых эффектов неактивен; 1 = плавное включение и выключение, настройка задается параметром конфигурации 8; 2 = вспышки, настройка задается параметром конфигурации 8.	0x00
6	1	Скорость выполнения световых эффектов 0x00 – 0xFF: 0 самый медленный, 255 – самый быстрый	0xF3
7	1	Время выполнения световых эффектов 0x00: время неограничено 0x01 – 0xFF: время выполнения соответствует значению	0x00
8	1	Настройка режима световых эффектов 0x00 – 0xFF: оттенок	0x00
9	1	Добавление / исключение внешним тройным включением / выключением в течение 1.5 секунд. 0 – отключить 1 – включить	0

Примечание: Параметры 5 - 8 - это объединенные параметры, рекомендуется использовать конфигурационный пакет [Configuration Bulk] для синхронного конфигурирования.

9. БЛОК ИНФОРМАЦИИ ОБ УЗЛЕ (NODE INFORMATION FRAME)

Node Information Frame – визитная карточка устройства Z-Wave. Блок содержит информацию о типе устройства и технических возможностях. Добавление и исключение устройства всегда сопровождается отправкой блока информации (так называемым интервью).

