

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ MIX

5060 60 LED

12мм
12В

RT 2-5000 5060 12V MIX 2x

Регулируемая цветовая температура.



Пульт MIX

Описание

2-х канальная светодиодная лента LUX мультибелая. Светодиоды smd 5060 двух оттенков белого цвета 6000K и 2800K. Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета. Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон. Срок службы более 50000ч. Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

Применение


- Регулируемая интерьерная подсветка.
- Освещение и подсветка натяжных потолков.
- Оформление ювелирных витрин.

Варианты исполнения

- Открытая лента для установки внутри помещений: - RT 2-5000 - защита IP20.
- Герметичная лента для условий повышенной влажности и пыли: - RTW 2-5000SE - заливка силиконом сверху платы IP65.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	60 шт	300 шт
Световой поток, белый цвет	1200 лм	6000 лм
Максимальная мощность	14.4 Вт	72 Вт
Серия 12V	для 1м	для 5м
Напряжение питания	12 В	
Минимальный отрезок	33 мм (2 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM12020	ARPV-ST12100
Рекомендуемый пульт управления	Сенсорный пульт SR-2819S-CCT	
Рекомендуемый контроллер	Контроллер SR-1009FA-1	

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)

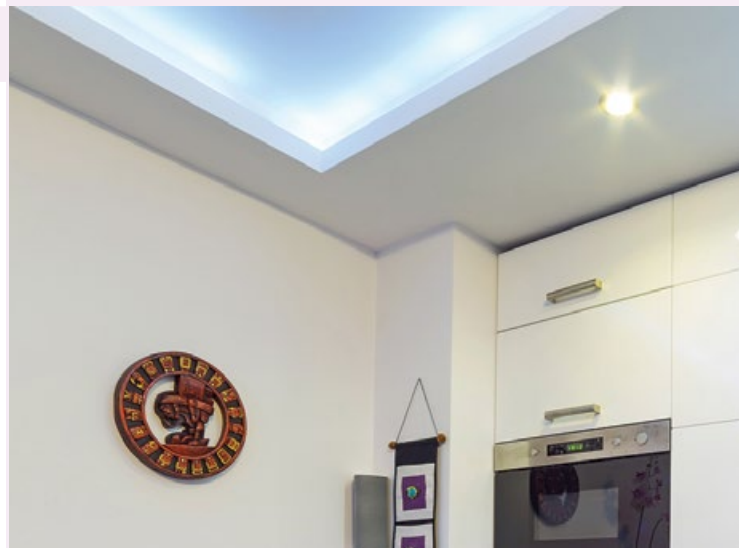


Сечение ленты (мм):
- открытые



Устанавливайте на алюминиевый профиль для охлаждения.


014857 Профиль с экраном ALU-CEILING

RT 2-5000



- герметичные

RTW 2-5000SE



Доступные цвета



Артикулы для заказа:

011093	White	Белый	5800-6500K	RT 2-5000 12V White-MIX 2x (5060, 300 LED, LUX)
	Warm	Теплый	2700-2900K	
020559	White	Белый	5800-6500K	RTW 2-5000SE 12V White-MIX 2x (5060, 300 LED, LUX)
	Warm	Теплый	2700-2900K	

Другие цвета свечения могут поставляться под заказ.

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.